


Schablone für Wanddurchgang Kunststoffrohr DN 75 bei 45°-Neigung
Beachten Sie etwaige Konstruktionshölzer und Leitungen im Wandaufbau.

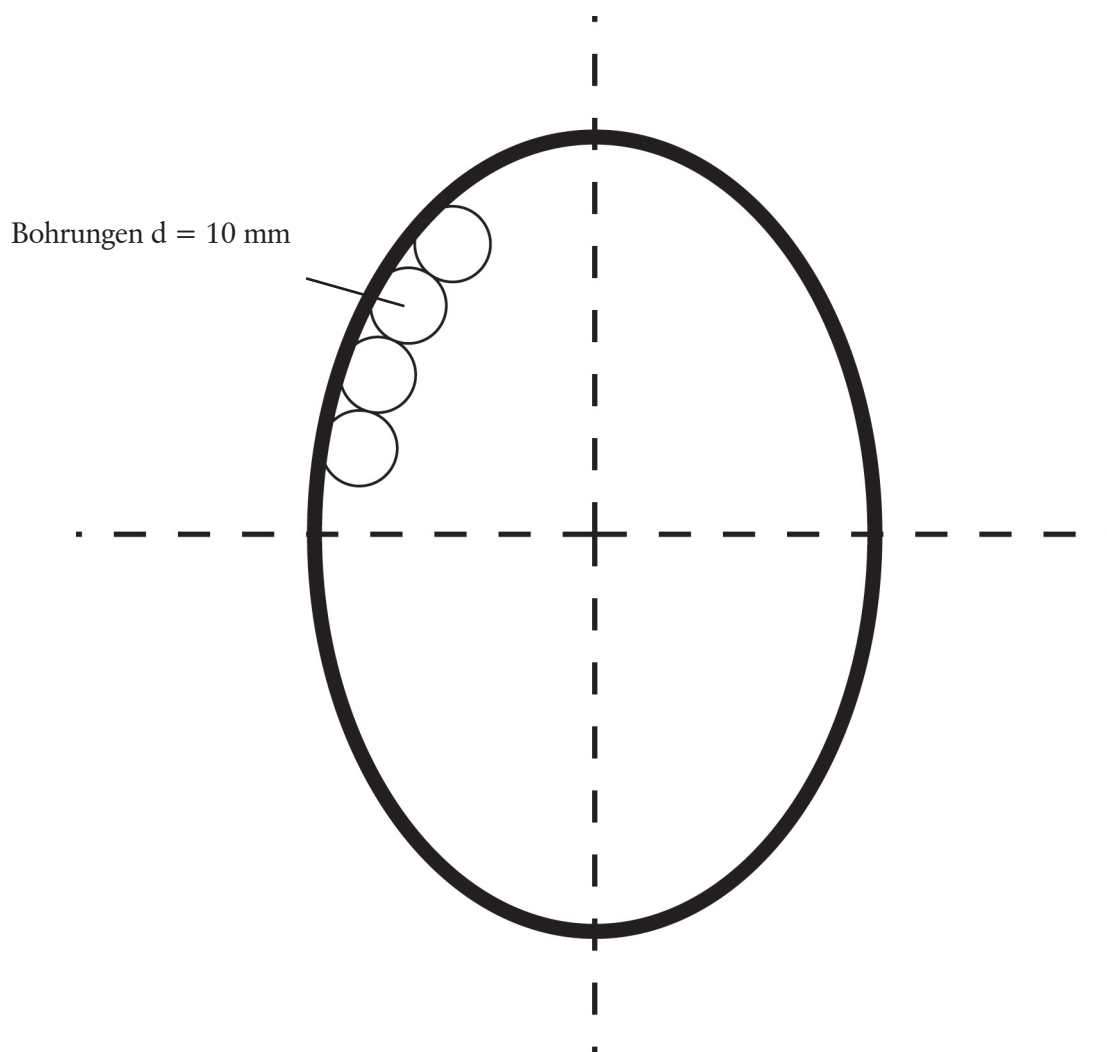

Die Position der Öffnung auf der Außenseite erhöht sich um die Wandstärke. Zum Abschluß die Fugen mit Silikon außen und innen abdichten.